


РИГЕЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R252RZD-15-120

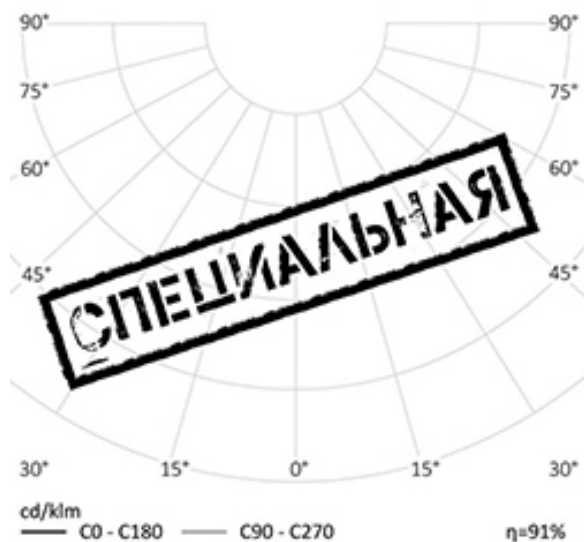

160 Вт
140-265 В

18000 Лм
Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Модель для обеспечения освещенности не менее 15 лк при расстоянии между осветительными ригелями 120 м сортировочных и участковых станций, путей и горловин опорных и промежуточных станций. Для освещения междупутей и зоны непосредственно под светильником. Проектор для установки на осветительные ригели объектов РЖД. Предназначен для освещения междупутевого пространства участковых и сортировочных станций, путей и горловин опорных и промежуточных станций, а также для иных территорий, оснащенных жесткими осветительными поперечинами. Специально рассчита...

Степень защиты	IP65
Цветовая температура	3000K-5500K
Коэффициент мощности	0,95
Материал оптики	боросиликатное стекло
Материал корпуса	экструдированный алюминий

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 17.04.2024
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



МОНТАЖ

на осветительный ригель
прожектор в сборе

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Климатическое исп У1 или УХЛ2