




Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 11.05.2025  
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления

## ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RS-LIP118Z

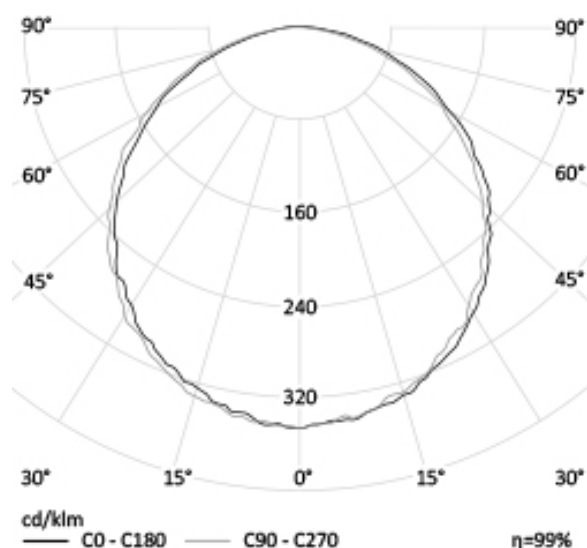

10 Вт  
20-56 В

1320 Лм  
98 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

### НАЗНАЧЕНИЕ

Накладной светильник предназначен для внутреннего освещения помещений на объектах ж/д транспорта

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Энергоэффективность  | 98 Лм/Вт     |
| Степень защиты       | IP65         |
| Цветовая температура | 2700K-5000K  |
| Коэффициент мощности | 0,95         |
| Материал оптики      | поликарбонат |
| Материал корпуса     | ABS пластик  |



1 кг

329x85x76

### МОНТАЖ

накладной  
на подвес

### ОПЦИИ



**REV·LIGHT®**

Производство светодиодных  
светильников и систем  
освещения.



www.revolight.ru  
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607  
+7 (495) 201-1607